使用说明书

智能交互平板显示器

14782



得力集团有限公司

1 规格参数



手写笔X1

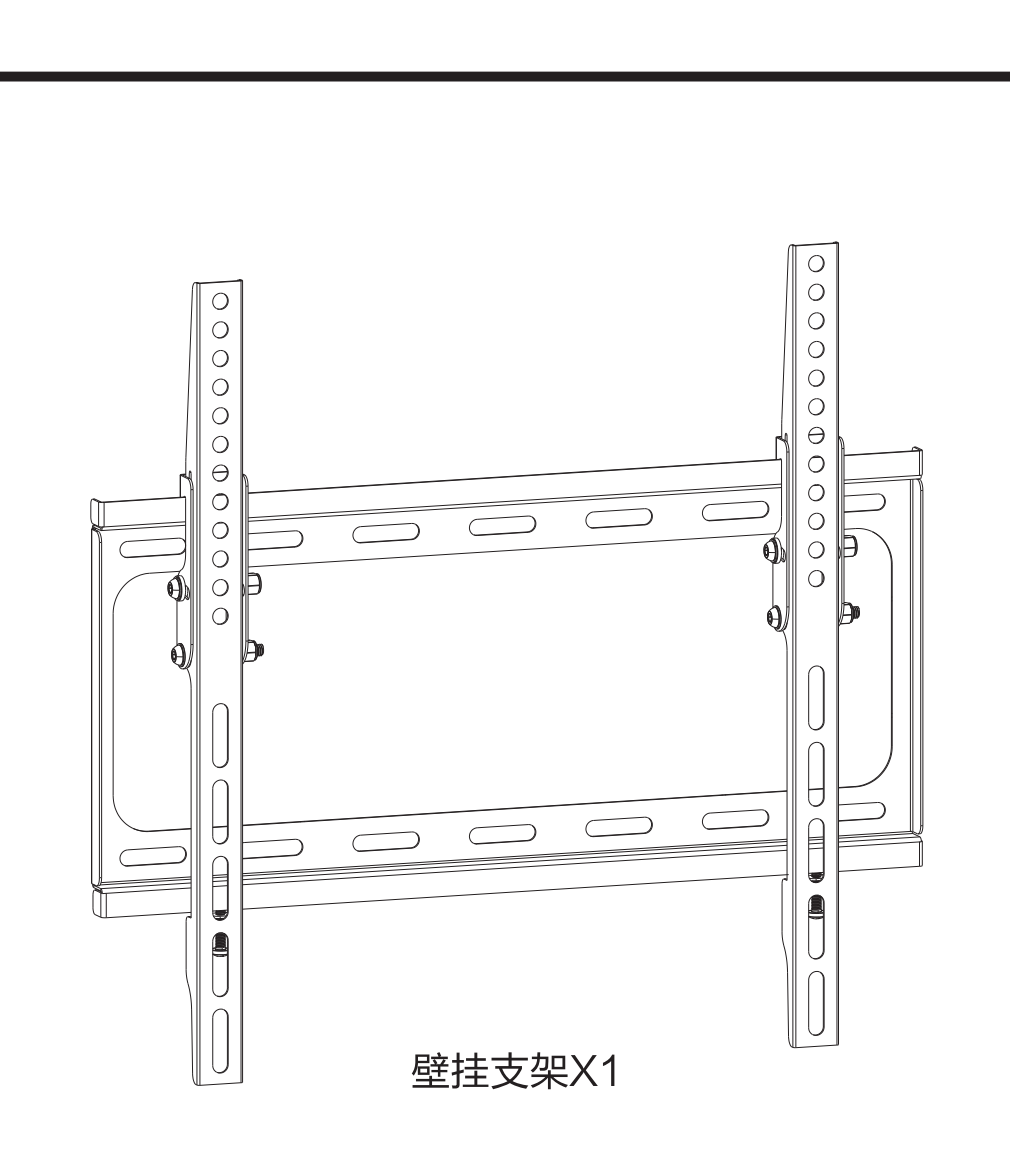

壁挂支架X1

规格参数	
屏幕	3840*2160（4K）
CPU	Cortex-A73 双核1.1GHz
GPU	Mali-450 5Core
内存	2GB DDR4
闪存	16GB eMMC
WIFI无线	双频2.4、5GHz 802.11a/b/g/n/ac 2x2
蓝牙	蓝牙4.0、BLE低功耗
电源电压	220V~ 50Hz
整体消耗功率	160W
被动待机功率	0.5 W
声音输出功率	8W x 2
能效等级	二级

1 规格参数

输入接口	HDMI 2.0 x2
输出接口	模拟音频 x 1
数据接口	USB 2.0 x 4 以太网 x 1
视频解码	MPEG2/MPEG4 H265/H264/H263等
音频解码	MP3 AAC
多频联动	支持图像/音频和视频的多频联动 兼容Miracast/Air Play/DLNA
尺寸不含支架	1478 x 85 x 875.7mm
质量不含支架	30 Kg

2 主机按键说明

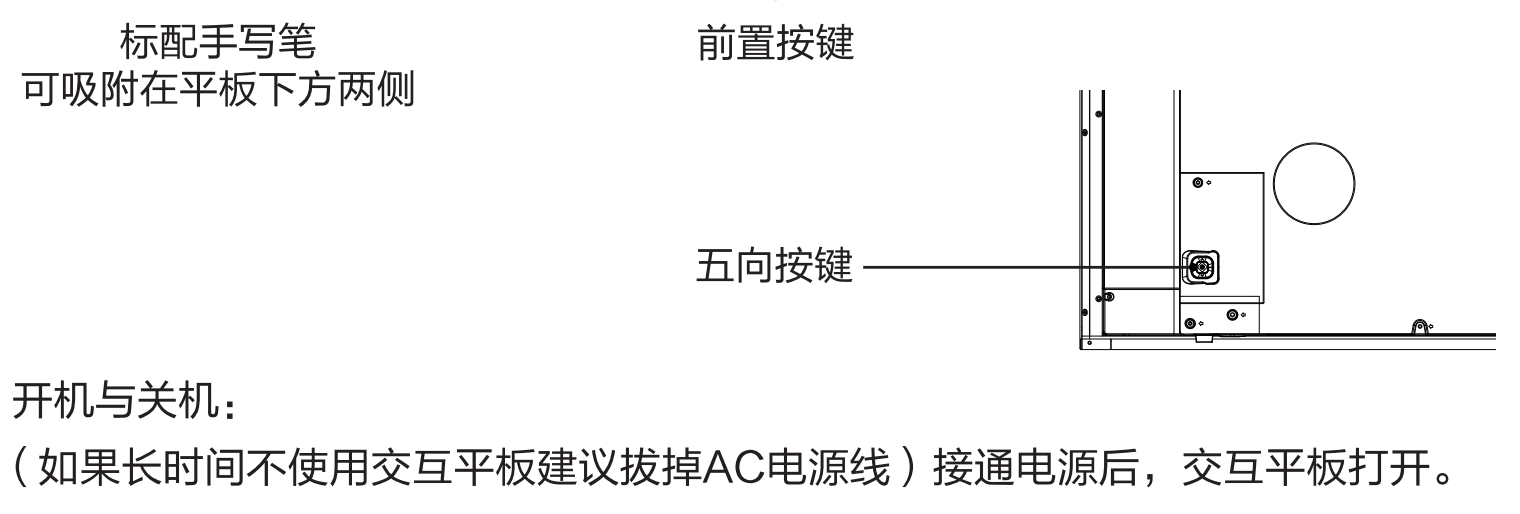

1. 开机与关机：

（如果长时间不使用交互平板建议拔掉AC电源线）接通电源后，交互平板打开。

2. 五向按键：

>五向键的方向键，可以控制屏幕选框。

>五向键的确认键，可以确认屏幕选框。

3. 前置按键：

>运行状态下，短按前置按键，进入熄屏模式，长按前置按键，调出控制面板，可以选择关机、待机或者重启。

>待机状态下，按前置按键，可以唤醒交互平板。

3 交互平板接口说明



4 快速操作指南

一、开机向导

1. 用户协议 → 勾选"我同意此用户协议"，点击确认进入下一步。
2. 网络设置 → 插入有线网络，或者选择无线Wi-Fi并输入密码。
3. 开机后进入更多 → 设置 → 个性化设定，调节声音和亮度。
   也可以在主界面上下滑动屏幕来进行调整。

二、白板书写

1. 点击白板应用。
2. 进入白板后，使用手写笔或直接用手指在屏幕开始书写。
3. 书写过程中，使用手背即可擦除书写内容，变为单指时可正常书写。
4. 下方菜单栏可以进行画笔调整、更换背景、二维码分享等操作。

三、快速批注

1. 点击侧边栏【批注】按钮，进入批注模式。
2. 可以进行书写批注，保存、分享、打印。

四、屏幕分享（将交互平板屏幕分享给加入会议的其他成员）

1. 点击桌面【屏幕分享】或点击侧边栏【屏幕分享】按钮。
2. 选择创建会议，创建屏幕分享会议。
3. PC端根据屏幕提示进入网页查看分享。
4. 手机端微信扫描分享会议二维码，加入屏幕分享会议。

五、无线投屏

1. 点击桌面【投屏】。
2. 根据设备类型选择相应的投屏方式，参照平板上的介绍进行投屏。

（详细操作请参考交互平板内置操作指南介绍，将交互平板联网后打开浏览器会自动跳转到指南界面）

5 安装与移动

安装：（请务必使用原配件）

> 将交互平板安装在靠近交流电源插座的地方。

> 如果需要挂墙安装交互平板，建议使用得力专用挂架，并请专业人士安装，具体信息可官网或电话咨询。

> 交流电源插头要完全插入交流电源插座中，如果松脱可能会引起火花、导致火灾。接入交互平板的天线必须与保护地隔离否则可能会引起着火等危险。

> 交流电源插头是断开产品与电网电源连接的装置，请勿阻塞并保持插头能方便的操作。

> 如果交互平板与其他多媒体互联构成系统，请确保所有的连接按照相关产品说明书中的要求进行。

⚠ 等边三角形内带有箭头的闪电符号旨在引起用户警惕，因本产品机壳内有无绝缘“危险电压”可能很大程度上造成触电的危险

⚠ 等边三角形内的感叹号旨在提醒用户注意本机附带的资料中有关操作和维护（修理）的重要说明。

一、搬运与移动

- 搬移交互平板之前，断开所有线缆。
- 大尺寸交互平板需要两人以上搬运。
- 搬移交互平板时，请勿按压液晶面板或让交互平板收到碰撞、过度振动。

二、屏幕注意事项

- 使用液晶屏幕长时间连续播放以下几种图像（例：静止图像、静态背景图像、4：3图像及宽屏图像）会引起静像残影，这是由LCD屏幕的特性决定，静像残像不在保修范围之内。
- LCD屏幕含有液晶屏体。请遵守本地法令法规进行废弃。
- 液晶屏幕使用特殊的LED灯作为背光源。如果屏幕图像变暗、闪烁或不再出现，则说明LED灯已经达到使用寿命，应该进行更换。如需更换，请咨询专业维修人员。

6 使用注意事项

一、使用环境

请勿在室外（直射太阳光）、船只、车内、医疗机构及其他可能产生干扰的地方以及水边、容易溅入水（雨水/海水等）地方安装使用本设备。

请勿在炎热、潮湿、多尘、昆虫会进入的地方、灰尘很大或机械振动/振动很大的地方长期使用本设备。

请勿堵塞任何通风口，以防止内部形成高温。

请勿在颠簸环境使用，以免设备跌落。

请在雷暴期间或者长期不使用时，拔下设备电源插头。

请勿用湿手触摸交流线或交互平板。

请勿向本设备投掷任何东西，屏幕玻璃遭到任何碰撞可能会破裂，从而造成严重的人身伤害。

如果设备屏幕破裂，在拔下电源线插头前请勿触摸，否则可能会导致触电。

请将受磁场影响或会产生电磁辐射的物件远离本设备，否则可能会造成图像失真或产生噪声。

请勿在本设备上放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。

本设备不得受水滴或水溅，设备上不应放置装满液体的物品。

二、清洁

请务必在拔下电源插头后进行清洁。

请使用柔软的干布擦拭交互平板机壳/屏幕。

可蘸用少许肥皂水或温和清洁剂来增强清洁能力。

切勿将水/清洁剂直接喷在设备上，否则液体可能进入引起故障。

建议定期对通风孔附近进行吸尘处理。

三、其他安全事项

请勿长时间或在光线过暗/过亮的环境中观看交互平板，可能会造成眼睛疲劳甚至损伤视力。

请勿让儿童爬上交互平板。

请将附件物品放置在儿童无法触及的位置，以免不小心吞咽。

出现电源线损坏/产品跌落/撞击损伤以及任何液体/固体通过缝隙进入机体内，请立刻拔下设备电源插头，并咨询客服。

7 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶(料)件	○	○	○	○	○	×
液晶屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
五金结构件	○	○	○	○	○	○
扬声器组件	○	○	○	○	○	○
装饰件	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

♻: 废弃回收提示

为了更好的关爱及保护地球，当用户不在需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

注：1.表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS指令；
2. 电路板组件：包括印刷电路板及其零部件、电子元器件、焊点等；

产品一般正常使用条件

工作湿度：20%RH-80%RH 大气压力：86kPa~106kPa

温度范围：0℃~40℃

从极冷的地方到室内，需要静置24H回温以后，再通电。

本公司对于任何不规范安装或不当使用导致的任何人身或财产损害(包括但不限于重伤、死亡等伤害在内的损害)，不承担任何赔偿责任。

得力智能交互平板显示器保修凭证

在保修期内出现非人为损坏造成的产品性能故障，可以享受整机保修一年

“保修”有效期计算方法如下：

- 如果有订单签收凭证，以订单签收之日起计算；
- 如果无订单签收凭证，以开具发票之日起计算；
- 如果无订单签收以及发票作为凭证，以序列号对应出厂日期作为购买日期。

(请妥善保管好相关凭证，服务时需一并出示方可享受服务。)

属于下列情况（但仅限于下列情况）不在“保修”服务范围内：

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 非授权维修网点拆动造成损坏的；
- 保修凭证上型号与维修产品型号不符或者涂改的；
- 因不可抗拒力造成损坏的；
- 因移动或跌落造成的故障、划伤或破损；
- 因病毒感染、黑客攻击或其他恶意侵害行为造成的故障或损坏的；
- 使用未经官方授权软件或未经官方认证的硬件造成损坏的。

特别提示：

- 请勿将产品设备进行改装、拆卸、及非官方授权的维修，这样可能导致产品无法获得保修及保外维修资格。
- 请勿对产品本身的软件进行修改/破解，未经授权的修改/破解将导致系统的安全漏洞、服务中断乃至无法更新修复，并将导致产品无法获得保修资格。
- 配屏生产的交互平板，若因配屏质量（重量）造成的原因，造成交互平板质量及包装质量的变化时，以上质量数据恕不更改。如有设计更改恕不另外通知。

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地　址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地　址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期	

此联沿虚线剪下，由经销商保管

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户信息	单位名称			联系人		
	地　址			联系电话		
销售信息	销售商名称			联系人		
	地　址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期	

注：本产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，其核准代码（CMIIIT ID）在产品铭牌中显示。

合格证

检 验 员：__________

生产日期：__________

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用

版本：1.0
日期：2019年10月