




检验员: \_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**  
**DELI GROUP CO., LTD.**  
 地址: 浙江宁海得力工业园  
 全国服务热线: 400-185-0555 版本: 1.0  
 Http://www.nbdeli.com  
 MADE IN CHINA

deli得力

# 翻页笔用户手册 USER'S MANUAL

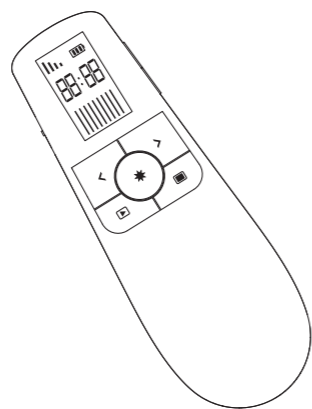


**No.2804/2804R**

\* 请仔细阅读本使用手册, 以便更好的发挥产品效能  
Please read this Manual Carefully before use

## 警告! (保留备用)

本产品具有产生激光束的功能, 切勿将激光束直射眼睛, 以免损伤。14周岁以下儿童不适用, 本产品为办公、教学用具, 不可将本产品给小孩当玩具。



## 产品介绍:

感谢您选用得力集团有限公司的产品, 本产品采用2.4 GHz无线技术制作, 适用于学校、教育机构、政府、企事业单位等用户。


## 产品参数:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>发射器</b>                | <b>接收器</b>                     |
| 遥控技术: RF 2.4GHz           | 操作系统: Windows, Mac             |
| 控制距离: 30m (无干扰空旷距离)       | 兼容接口: USB2.0 兼容 USB1.1, USB3.0 |
| 激光距离: 200m (演示环境)         | 工作电压: USB 总线供电 (4.5V ~ 5.5V)   |
| 激光: 绿光/红光                 |                                |
| 激光功率: <5mW                |                                |
| 电 池: 聚合物锂电池               |                                |
| 电池容量: 400mAh              |                                |
| 输 入: 5V/200mA             |                                |
| 工作电压: 3.3V ~ 4.2V         |                                |
| 待机电流: 50uA                |                                |
| 外形尺寸: 124.5*43.5*29 (mm)  |                                |
| 产品重量: 57g (绿光) / 47g (红光) |                                |


## 操作提示:

1. 将迷你USB接收器从发射器中拔出, 插到电脑可用的USB接口上, 打开电源开关键即可使用。
2. 产品支持Windows, Mac操作系统。首次在Mac上安装后, 可能会出现Keyboard Set Assistant (键盘设置助手), 并提示无法识别键盘。只需单击Continue (继续) 完成安装, 之后演示器即会相应地工作。
3. 接收器的接收距离会受到周围电子设备的干扰而减小。
4. 未设置倒计时的时候, 5分钟不操作本产品, 将自动进入休眠状态。

## 功能示意图及功能列表:

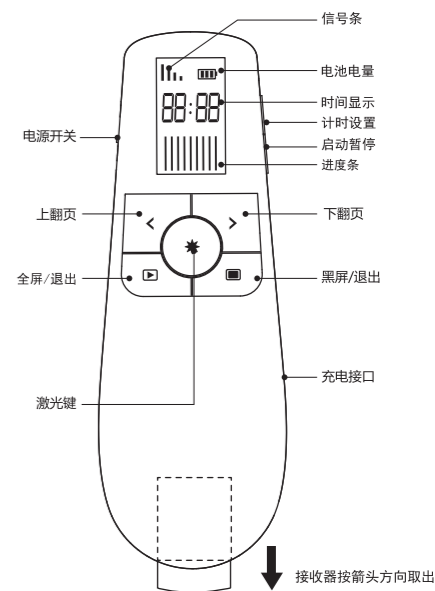

1. 按住激光指示按键, 打开激光束; 松开, 激光束灭。
2. 演示功能: 上翻页, 下翻页, 全屏/退出, 黑屏/退出。

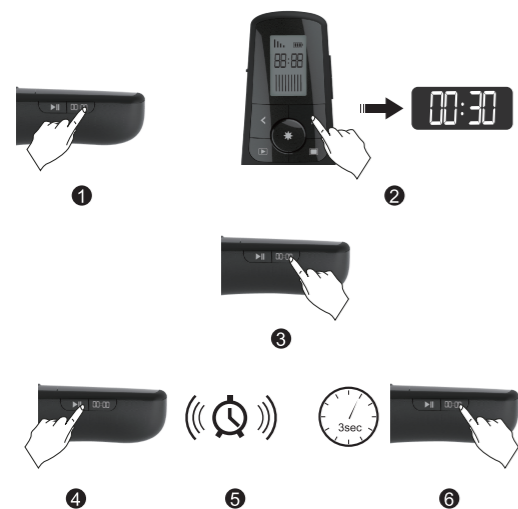

3. 使用计时器:
- ① 按“00:00”按键
  - ② 短按上翻页键减1分钟, 长按减5分钟; 短按下翻页键加1分钟, 长按加5分钟。
  - ③ 再次按“00:00”按键以确认时间设置。
  - ④ 按“▶||”按键启动计时器, LCD屏倒计时显示; 再次按“▶||”按键暂停计时器。
  - ⑤ 振动提醒: 分别在时间过半, 剩余5分钟, 0分钟时进行振动提醒。进度条提醒: 根据时间的进程减少能量条, 超时闪烁提醒。
  - ⑥ 长按“00:00”按键倒计时清零。

## 充 电:

1. 产品内置锂电池, 采用USB充电, 将USB插头插入电脑可用的USB接口上充电。
2. 充电时间约为3个小时。充电时, 电池图标闪烁, 充满后, 电池图标满格。
3. 当电池电量图标闪烁或按按键无功能时, 请先给本机充电再使用。  
注意: 电池电量过低, 控制距离将缩短, 请及时充电。

## 疑难解答:

| 故障现象    | 原 因         | 解决方法                              |
|---------|-------------|-----------------------------------|
| 无法开机    | 电池原因        | 电池电量低, 请及时充电                      |
| 无法识别接收器 | 电脑 USB 接口故障 | 1.请确认 USB 接口是否正常;<br>2.并尝试其他USB接口 |
| 不能正常工作  | 遥控器和接收器连接失败 | 请与当地经销商联系                         |
| 功能错乱    | 系统故障        | 请备份数据, 重新安装系统                     |

## 注意事项

- 1.避免眼或皮肤受到激光束直射!
- 2.请勿直视或通过使用光学仪器 (望远镜) 直接观看激光束!
- 3.请勿自行拆卸激光防护罩上的挡板, 打开时有激光辐射, 避免眼睛受到直接照射。
- 4.如若拆开、调整或修理时, 请专业人员作业!
- 5.请勿将产品用于儿童玩耍!
- 6.禁止拆解、撞击、挤压或者投入火中。若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿置于高温环境中。

温馨提示: 废弃本产品时, 请勿随意拆解、丢弃, 请按照所在地区的相关法规进行妥善处理。

## 敬爱的用户:

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡, 同时注意保管好保修卡。  
感谢您的支持!

## 维修规定:

- 1.自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。
- 2.保修期的起始日期以产品保修卡的购买日期与发票为准。
- 3.维修时请出示产品保修卡与发票。
- 4.请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。
- 5.此卡不得涂改, 否则无效。
- 6.超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 1.超过保修期限的产品。
- 2.不能提供购买发票或有效凭证者。
- 3.外观因使用而自然浮旧, 而消费者要求更新者。
- 4.由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 5.由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 6.由于自行拆卸修理而造成故障者。
- 7.进行商业陈列的样品、处理品, 进行过性能超负荷试验的产品。

★注: 本内容若有变更, 恕不另行通知!

## 产品保修卡

|      |      |    |
|------|------|----|
| 用户姓名 | 电话   | 邮编 |
| 通讯地址 |      |    |
| 品名   | 型号   |    |
| 购买日期 |      |    |
| 省份   | 城市/镇 |    |

## 维修记录

| 日期 | 维修内容 | 更换零部件 |    | 维修员 |
|----|------|-------|----|-----|
|    |      | 名称    | 数量 |     |
|    |      |       |    |     |
|    |      |       |    |     |
|    |      |       |    |     |
|    |      |       |    |     |

★如有疑问, 请与当地经销商联系。