


特别申明:  
此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

执行标准: GB/T 18801-2022、GB/T 23332-2018

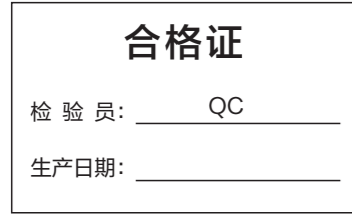


得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.nbdeli.com  
MADE IN CHINA

保留备用  
版本: 1.0  
日期: 2026年1月



# 使用说明书

空气净化器 LD551

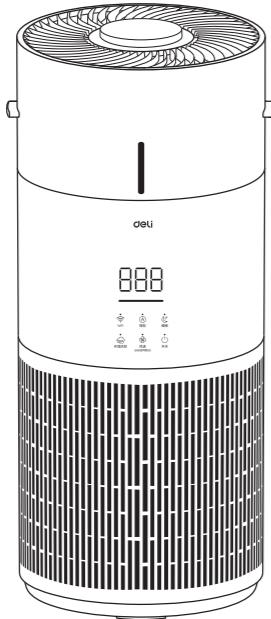


## 二 温馨提示

- app连接: 在app连接设备时,需要在2.4GWIFI模式下,如果是5GWIFI模式,无法连接,请切换到2.4GWIFI即可。
- 去除包装袋: 使用前请先取出空气净化器的滤芯包装袋和加湿滤芯的包装袋。
- 滤芯更换: 空气滤芯和加湿滤芯为消耗型耗材,为保证良好的过滤杀菌效果,滤芯寿命到期后,请及时更换。
- 滤芯购买: 滤芯使用到期后,如需更换,请联系得力经销商或售后购买,请勿搭配非本机滤芯,以免影响净化效果。
- 显示数值: 本产品不是专业检测空气质量设备,显示空气质量数据与专业设备对比可能存在误差,仅供参考。

03

## 三 产品外观及装箱清单

备注: 图片仅供参考,请以产品实物为准。

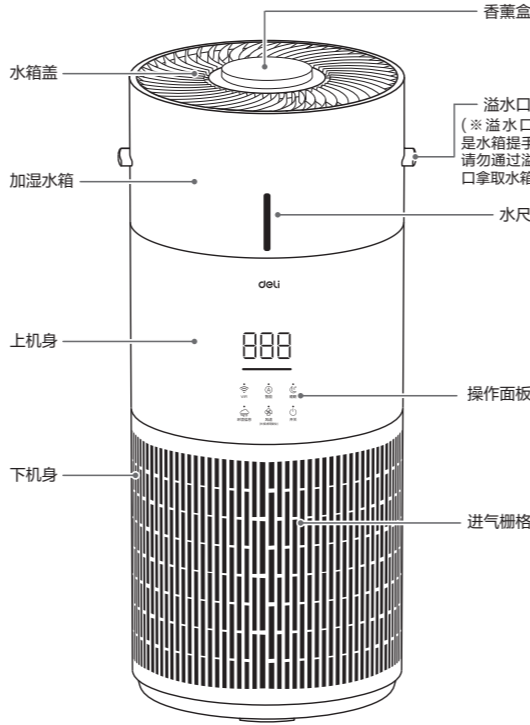

装箱清单:  
空气净化器×1、说明书×1、电源适配器×1、空气滤芯×1、加湿滤芯×1

04

## WiFi连接

长按“WiFi”键,WIFI指示灯闪烁,app配网连接状态(具体方法见WiFi连接说明)  
互联网指示灯有四种状态:  
长亮:已连接 闪烁:正在配网 不亮:未连接

## 六 WiFi连接说明 (app连接)

系统支持说明:支持Android、iOS、鸿蒙系统(卓易通下载app)

Android(安卓):支持安卓系统10.0及以上;  
IOS(苹果):支持IOS 12.0及以上; 鸿蒙系统:支持鸿蒙4.0及以上

1.扫描二维码下载APP或手机应用商店搜索下载,注意不是“得力E+”APP,请勿安装错误



2.确保手机与空气净化器在同一个WiFi网络下,长按空气净化器WiFi键,WIFI指示灯闪烁,进入配网状态


手机连接WiFi后,打开定位,点击右上角“+”添加设备

07

3.搜索到设备后,点击添加




5.成功连接设备



4.输入WiFi密码(注意此WiFi与手机已连接WiFi为同一WiFi;WiFi模式需为2.4G,5GWIFI无法连接)



6.进入app界面(软件界面以实物为准)



08

## 十 故障排除

故障现象	原因分析		排除方法
	主板	塑料	
不通电	适配器连接不到位	重新连接电源	
	电源是否有电	开启电源	
	产品质量问题	联系售后维修	
WiFi连接不上	连接5G WiFi模式	改为2.4G WiFi模式再连接	
	WiFi信号差	更换信号好的WiFi或调整机器位置到WiFi信号好的地方	
	机器或app卡顿	重启机器和app	
出风口有异味	周围环境是否有大量异味持续释放	移除异味源头并让机器运行一段时间	
	滤芯使用寿命到期	更换空气滤芯	
	滤芯表面吸附了大量灰尘或异味	更换空气滤芯	

11

## 十一 产品有害物质或者元素的名称及含量

有害物质	部件名称							
	箱(PH)	主板	塑料	金属	连接线	电机	适配器	其他
铅(Pb)	×	○	○	○	○	×	×	○
汞(Hg)	○	○	○	○	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBBs)	○	○	○	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDEs)	○	○	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	○	○	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯(DBP)	○	○	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁酯(DBP)	○	○	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	○	○	○	○	○	○	○	○

本表根据SJ/T11364的规定编制  
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求  
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10 有害物质限制使用标志  
符号是电子信息产品污染控制标志,表示本产品的环保使用期限为10年,并可以回收利用,不应随意丢弃。

12

## 目录

- 1. 警告注意 ..... 02
- 2. 温馨提示 ..... 03
- 3. 产品外观及装箱清单 ..... 04
- 4. 显示界面 ..... 05
- 5. 按键及功能介绍 ..... 06
- 6. WiFi连接说明 ..... 07
- 7. 加湿器(香薰) ..... 09
- 8. 滤芯更换 ..... 09
- 9. 技术参数 ..... 10
- 10. 故障排除 ..... 11
- 11. 产品有害物质表 ..... 12
- 12. 保修说明 ..... 13
- 13. 产品保修卡 ..... 14


01

## 一 警告注意 (保留备用)

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照顾好儿童,确保他们不玩耍本器具
- 产品电子说明书请登录得力官网-服务与支持-产品资料下载中获取(官方地址 <http://www.nbdeli.com>)
- 当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求要求的延长线电源插座。
- 产品出现异常噪声、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关断开电源。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 如果适配器损坏,请勿私自更换,请联系得力经销商或售后购买对应型号的适配器。
- 附赠适配器仅适用于本产品,不建议使用在其他型号空气净化器或电器上。
- 非专职人员或未授权修理人员禁止拆开或改装本产品,擅自拆开或改装电器可能会导致触电风险。
- 禁止在高温、潮湿或者易燃易爆和腐蚀性环境中使用
- 本产品不防水,请勿浸泡在液体中导致短路,产品损坏。

02

## 四 显示界面

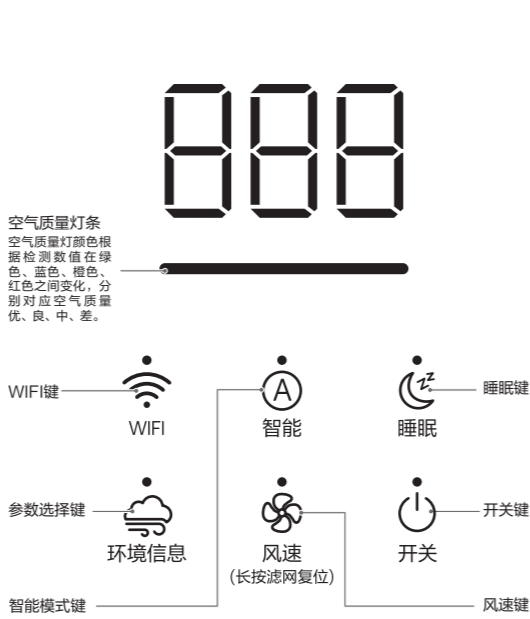

05

## 五 按键及功能介绍

- 🔌 开关  
点按即可开机/关机。
- 🌀 风速  
风速:点按可调节风速,1-2-3-4档。  
长按滤网复位:机器可根据使用时间及环境自动计算滤网寿命,滤网寿命到期后,“风速”按键指示灯闪烁,提醒滤网需更换,滤网更换完成后,长按“风速”键完成滤网复位,“风速”按键指示灯停止闪烁,若未复位成功,可再次长按10秒完成复位或重启后长按即可
- 🌫️ 环境信息  
点击“环境信息”键可切换显示信息——PM2.5浓度/温度/湿度,依次循环。  
示例:“030”表示PM2.5浓度为35ug/m<sup>3</sup>,“30T”表示温度为30℃,“30H”表示当前湿度为30%。  
(注:本产品通过内置传感器检测PM2.5浓度/温度/湿度,检测范围为机器周边空气,本产品不是专业的检测设备,显示参数仅供参考。)
- 🌙 睡眠模式  
开机状态下,点击“睡眠”进入睡眠模式,进入睡眠模式3秒后显示亮度变暗,睡眠模式下,按任意按键可唤醒所有按键,但功能不做切换,5秒内不进行操作,设备会再次进入“睡眠模式”。
- 🧠 智能  
点击“智能”进入智能模式,机器根据空气质量传感器检测的数值,智能调整风速档位。

06

## 七 加湿器(香薰)


- 1.向顶部出风格栅处加水
- 2.加水时请缓慢倒入,观察侧面水位刻度线,当水位到最大刻度线时请停止加水,以免水过量溢出。
- 3.旋转打开上盖香薰盖,滴入精油在内置海绵上,盖上香薰盖即可。  
温馨提示:1.加水请勿超过最大水位线 2.请勿在水中加香水、精油等。  
3.因香薰香型偏好差异较大,为保障每位用户的使用体验,产品暂不附赠香薰,用户可自行购买喜欢的香薰。

## 八 滤芯更换


- 1.断电状态下,固定下机身,顺时针旋转上机身
- 2.取出滤网

09

3.更换新滤网,放入下机身



4.重新配对上下机身,拧紧即可



## 九 技术参数

产品名称	空气净化器	产品型号	KF320F-LD551
额定输入	220V~/50Hz	额定功率	24W
噪声(声功率级)	66dB(A)	睡眠模式噪声(声功率级)	38dB(A)
洁净空气量(颗粒物)	320m <sup>3</sup> /h	累计净化量(颗粒物)	≥12000mg
洁净空气量(甲醛)	200m <sup>3</sup> /h	累计净化量(甲醛)	≥600mg
产品尺寸	24×24×56cm <sup>3</sup>	执行标准	GB/T 18801-2022 GB/T 23332-2018

以上性能指标是在净化模式的高速与睡眠模式下由第三方实验室按照国标GB/T18801-2022及GB/T 23332-2018测试得出,其中甲醛性能以单一的气态污染物为目标污染物测试得出。

10

## 十二 保修说明

尊敬的用户:  
感谢您购买本公司的产品,为确保用户利益,凡购买本公司产品的用户,如果产品因质量问题发生故障,可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

- 保修须知:  
1.自用户购买之日起一年内,在正常使用的情况下故障时,由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 2.此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证,此卡须详细填写下列表格,并经经销商加盖公章后方有效;
- 3.属于下列情况之一的,不实行免费保修服务,需要收费维修:  
(1)超过保修有效期限的;
- (2)未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
- (3)未经本公司允许,擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤;
- (4)因不可抗力造成的机器故障或损伤;
- (5)易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放,一机一卡,为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利,请妥善保管此卡,遗失不补。

购货日期: 年 月 日

13

## 产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	经销商名字	联系人			
	地址	联系电话			
销售日期	发票号码				
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555



商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	经销商名字	联系人			
	地址	联系电话			
销售日期	发票号码				
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

14